

Objevte možnosti IP komunikace

T322 – Profesionální IP telefon

▶ Dobře vypadá &
krásně zní



T322 je navržen pro moderní kanceláře. Nabízí jak estetický vzhled tak vysokou funkcionalitu. Jako člen rodiny IP telefonů T300 od Tadiranu je plně kompatibilní s Pbx Coral Flexicom a systémem Sea Softswitchem. Nabízí stovky funkcí, které lze aktivovat zadáním kódů. Rozšířená množina funkcí nabízí k hodnotným telefonním vlastnostem moderní telefonie jako jsou např. Základní volání, zkrácená volba, vícenásobný příjem hovorů na lince a další. T322 přináší v neposlední řadě vysokou kvalitu zvuku a to jak přes reproduktor tak mikrotelefon.

Přednosti


- Stovky funkcí
- HD G.722 kvalita zvuku
- Vysoce odolný, hladký povrch
- Tři programovatelná + 5 SW tlačítek
- 3 SIP účty & tlačítka účtů
- Vlastní vyzváněcí tóny, spojovací tóny, atd.
- Skupinový poslech
- Podpora jiných jazyků
- Osobní očíslovací plán
- Osobní & veřejné telefonní seznam
- Auto Provisioning (autom.nastavení a synchr.)

Základní Funkce

- Automatické přihlášení
- Přidržení, uvolnění hovoru
- Předání hovoru s ohlášením. i bez ohlášením
- Opakování volby, zkrácená volba
- Konference pro 3 účastníky
- Přesměrování -vše, obsazeno, nezvedá
- Převzetí hovoru-přímé, ve skupině
- Veřejný rozhlas, interkom
- Blokování hovorů
- Registr hovorů
- Indikace přijatých zpráv
- Zámek telefonu

Nastavení telefonu

T322 lze spravovat přes uživatelsky přívětivé webovské rozhraní nebo přímo z klávesnice telefonního přístroje. Obě metody nabízejí lokalizovaná národní prostředí. Firmware telefonu lze upravit pomocí TFTP protokolu a HTTP centralizované vnitropodnikové adresáře, telefonní seznam T322 na bázi XML je jednoduše k dispozici po stisku příslušného tlačítka.

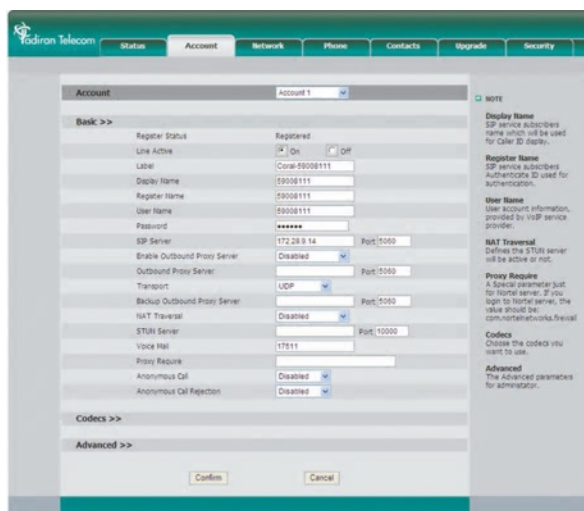

Specifikace

Komponenty	Podrobnosti
Displej	132 x 64 bodový grafický LCD displej s černým pozadím
Tlačítka	32, včetně 4 textových SW tlačítek a tří programovatelných
Tlač.reproduktor	HD / Plný duplex / hands-free / dle IEEE 1329
Mikrotelefon	konektor RJ9
Napájení	802.3af PoE třída 2 (100-240VAC, napájecí adaptér k dispozici)
Síťové rozhraní	Duální 10/100Mbps rychlý Ethernetový port pro LAN a připojení
Síťování	Backup a outbound proxy
Podpora protokolů	SIP, SIPS, HTTPS, TLS, SRTP, VLAN, QoS, ToS, DSCP
Kompatibilita	Coral IPx & FlexiCom - Verze 15.86 / Sea Softswitch - Release 3.2
Kodeky	G.722,G711,G723.1,G729AB,GSM,VAD/CNG,PLC
Přenos DTMF	Inband, Outband (RFC 2833), Info (SIP)
Bezpečnost	AES, TLS Ready (SIP)
Auto Provisioning	FTP, TFTP, HTTP, a PnP

Navštivte naše webové stránky:
www.DTW.cz

10-2009 katalog č. 77447100080

Copyright © 2011 DTW Telecom s.r.o.

DTW
Telecom